



Calacatta Bianco Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3026151PR | 60x120 | 4,32 M2  |
| AT3088151PR | 80x80 | 3,84 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla












EN 14411

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|




Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Pl Box/Pallet | m²/Pl m²/Pallet | KG/Pl KG/Pallet | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Projecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation | |

Crema Marfil Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3012151PR | 120x120 | 5,76 M2  |
| AT3026151PR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088151PR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633

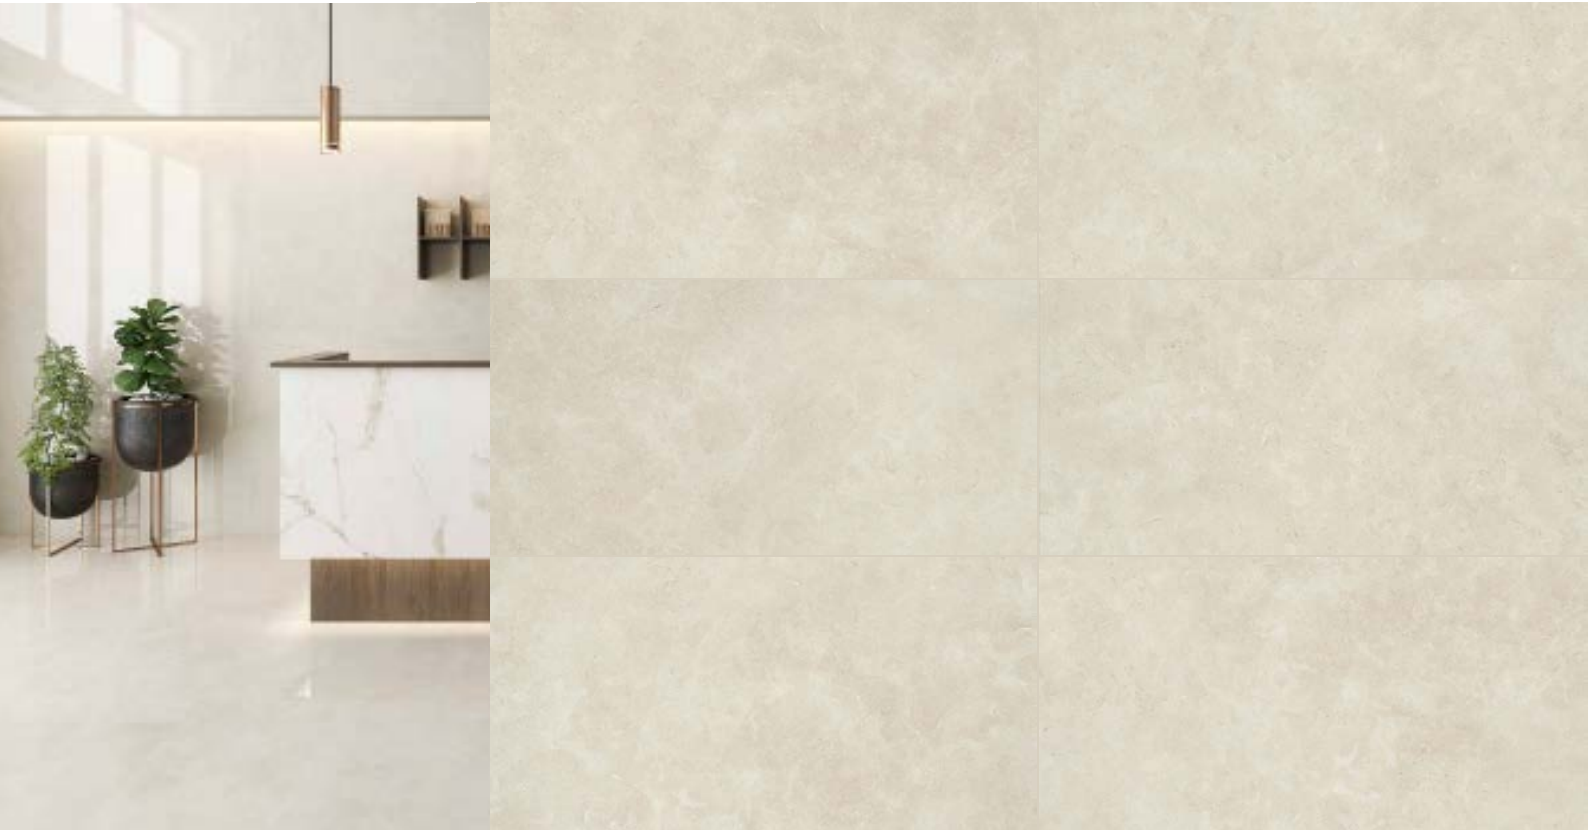


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla



EN 14411

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% |  ISO 10545-2 ± 0,1% |  ISO 10545-2 ± 0,2% |  ISO 10545-3 0,07% |  ISO 10545-6 1500 Rev. |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack |  ISO 10545-12 Cumple - Pass |  ISO 10545-14 Clase 4 |  UNE 67-101 Mohs 4 |
| Diferencia Tamaño Size difference | Rectitud Lados Straightness of side | Horizont. Superficie Surface Flatness | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Abrasión Abrasion Resistance | Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. | Resistencia hielo Frost resistance | Resistencia Manchas Stain Resistance | Resistencia Rayado Scratch Resistance |



Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|---|-----------------|-------------------|--|------------------|----------------------|---------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m ² /CJ m ² /Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m ² /Plt m ² /Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 120X120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 35/64 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 35/64 |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 35/64 |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation | |

Pulpis Ivory Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3026411PR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088411PR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla


EN 14411

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|




Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Pl Box/Pallet | m²/Pl m²/Pallet | KG/Pl KG/Pallet | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1,344 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation | |

Pulpis Light Grey Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3012081PR | 120x120 | 5,76 M2  |
| AT3026081PR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088081PR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla












EN 14411

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|



Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | PZ/Cj Pcs/Box | m²/Cj m²/Box | KG/Cj KG/Box | Cj/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 120X120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 35/64 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 35/64 |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 35/64 |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Projecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonalizado Shade Variation | |

Statuario Gold Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3026521MR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088521MR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS 1
UNE-ENV 12633



DIN 51130



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411




Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1,344 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonificado Shade Variation |

Statuario Gold Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3012521PR | 120x120 | 5,76 M2  |
| AT3026521PR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088521PR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica












Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  Blas EN 14411  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|



Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------|
| | PZ/Cj Pcs/Box | m²/Cj m²/Box | KG/Cj KG/Box | Cj/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 120X120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 35/64 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 35/64 |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 35/64 |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonificado Shade Variation | |

Statuario Silver Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3026221MR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088221MR | 80x80 | 6,40 M2  |


| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance | CLASS 1 UNE-ENV 12633 | R9 DIN 51130 |
|---|--------------------------------|-----------------|



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  Bla EN 14411 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|




Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1,344 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

Statuario Silver Pulido Polished

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3012221PR | 120x120 | 5,76 M2  |
| AT3026221PR | 60x120 | 7,20 M2  |
| AT3088221PR | 80x80 | 6,40 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica












Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  Blas EN 14411  Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|



Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | PZ/Cj Pcs/Box | m²/Cj m²/Box | KG/Cj KG/Box | Cj/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 120X120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 35/64 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 35/64 |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 35/64 |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Pulido Polished |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation | |

Calacatta Bianco Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT3026151MR | 60x120 | 4,32 M2  |
| AT3088151MR | 80x80 | 3,84 M2  |



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS 1
UNE-ENV
12633



DIN 51130



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  Bla EN 14411 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|

Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |
| 80x80 | 2 | 1,28 | 28 | 48 | 61,44 | 1.344 | 9 | 3 ³⁵ / ₆₄ |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |