

Cenera Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT2866403PR	60x60	N/A



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico No Esmaltado | Unglazed Porcelain | Porcellanato No Smaltato

Bla

EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2%	 ISO 10545-2 ± 0,1%	 ISO 10545-2 ± 0,2%	 ISO 10545-3 0,07%	 ISO 10545-6 1500 Rev.	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack	 ISO 10545-12 Cumple - Pass	 ISO 10545-14 Clase 4	 UNE 67-101 Mohs 4
Diferencia Tamaño Size difference	Rectitud Lados Straightness of side	Horizont. Superficie Surface Flatness	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	Resistencia hielo Frost resistance	Resistencia Manchas Stain Resistance	Resistencia Rayado Scratch Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m ² /Pl m ² /Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄
60x60	4	1,44	29	38	54,72	1.102	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Pulido Polished
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	

Super Blanco Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT2826013MR	60x120	N/A
AT2888013MR	80x80	N/A



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



DIN 51130



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico No Esmaltado | Unglazed Porcelain | Porcellanato No Smaltato

Bla

EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 35/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 35/64

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Natural Matt
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Super Blanco Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT2826013PR	60x120	N/A
AT2888013PR	80x80	N/A
AT2866013PR	60x60	N/A



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico No Esmaltado | Unglazed Porcelain | Porcellanato No Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m ² /Pl m ² /Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄
60x60	4	1,44	29	38	54,72	1.102	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Pulido Polished
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	

Super Negro Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT2888533MR	80x80	N/A



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



DIN 51130

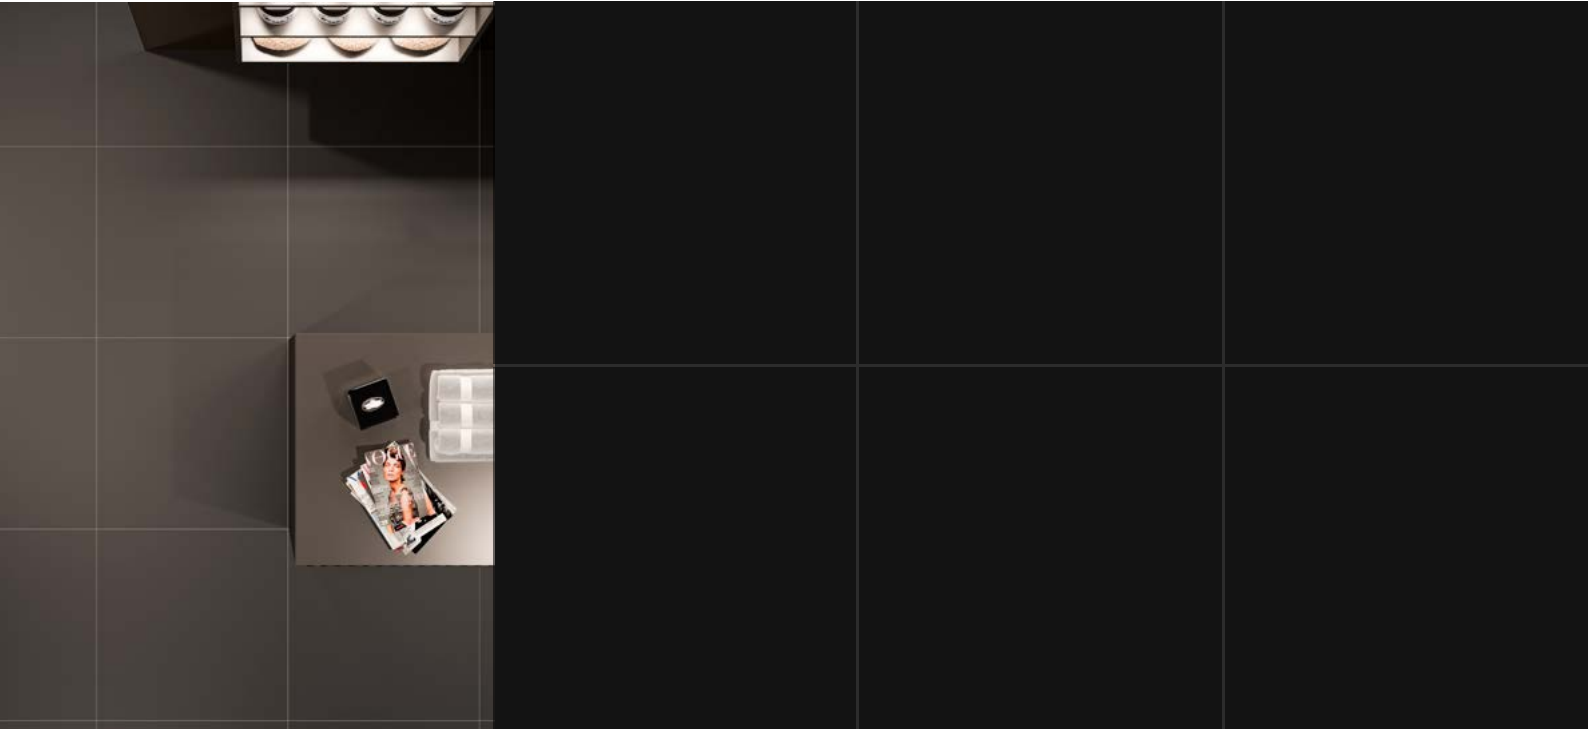


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico No Esmaltado | Unglazed Porcelain | Porcellanato No Smaltato

Bla

EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m ² /Pl m ² /Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Natural Matt
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Tránsito Traffic	 Destonalizado Shade Variation	

Super Negro Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT1288533PR	80x80	N/A



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633

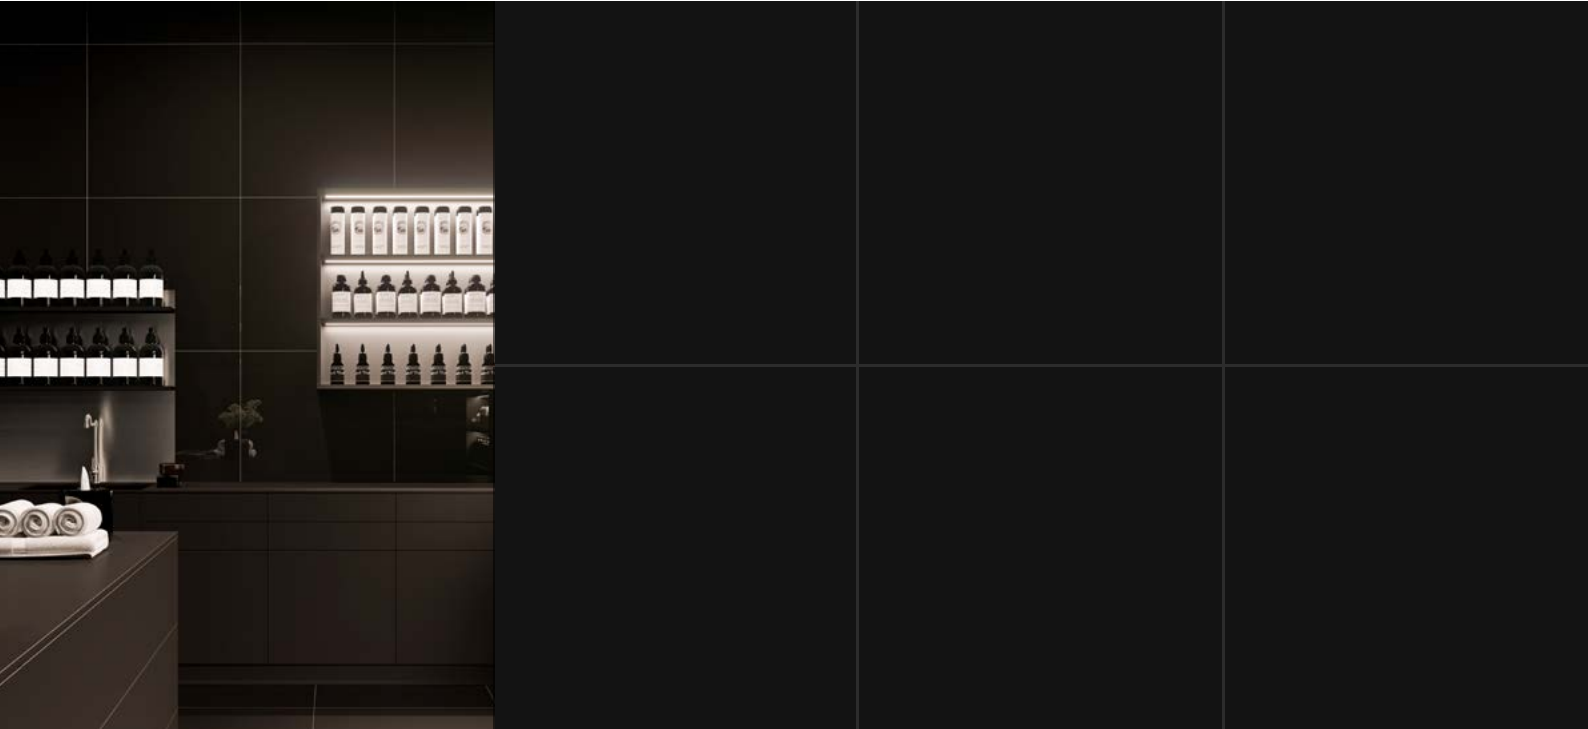


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pilt	m ² /Pl m ² /Pilt	KG/Pl KG/Pilt	mm	inch
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Pulido High Gloss
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Comercial Commercial	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	