


Basaltine Bianco Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT4626011MR | 60x120 | 5,76 M2  |


| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance | CLASS 1 UNE-ENV 12633 | R9 DIN 51130 |
|---|--------------------------------|-----------------|



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411


Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Pl Box/Pallet | m²/Pl m²/Pallet | KG/Pl KG/Pallet | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Joint |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

Basaltine Lava Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT4626541MR | 60x120 | 5,76 M2  |




Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411


Embalaje | Packing | Imballi




| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Pl Box/Pallet | m²/Pl m²/Pallet | KG/Pl KG/Pallet | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

Basaltine Plomo Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT4626551MR | 60x120 | 5,76 M2  |

| | | |
|---|---|--|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance |  CLASS 1 UNE-ENV 12633 |  R9 DIN 51130 |
|---|---|--|

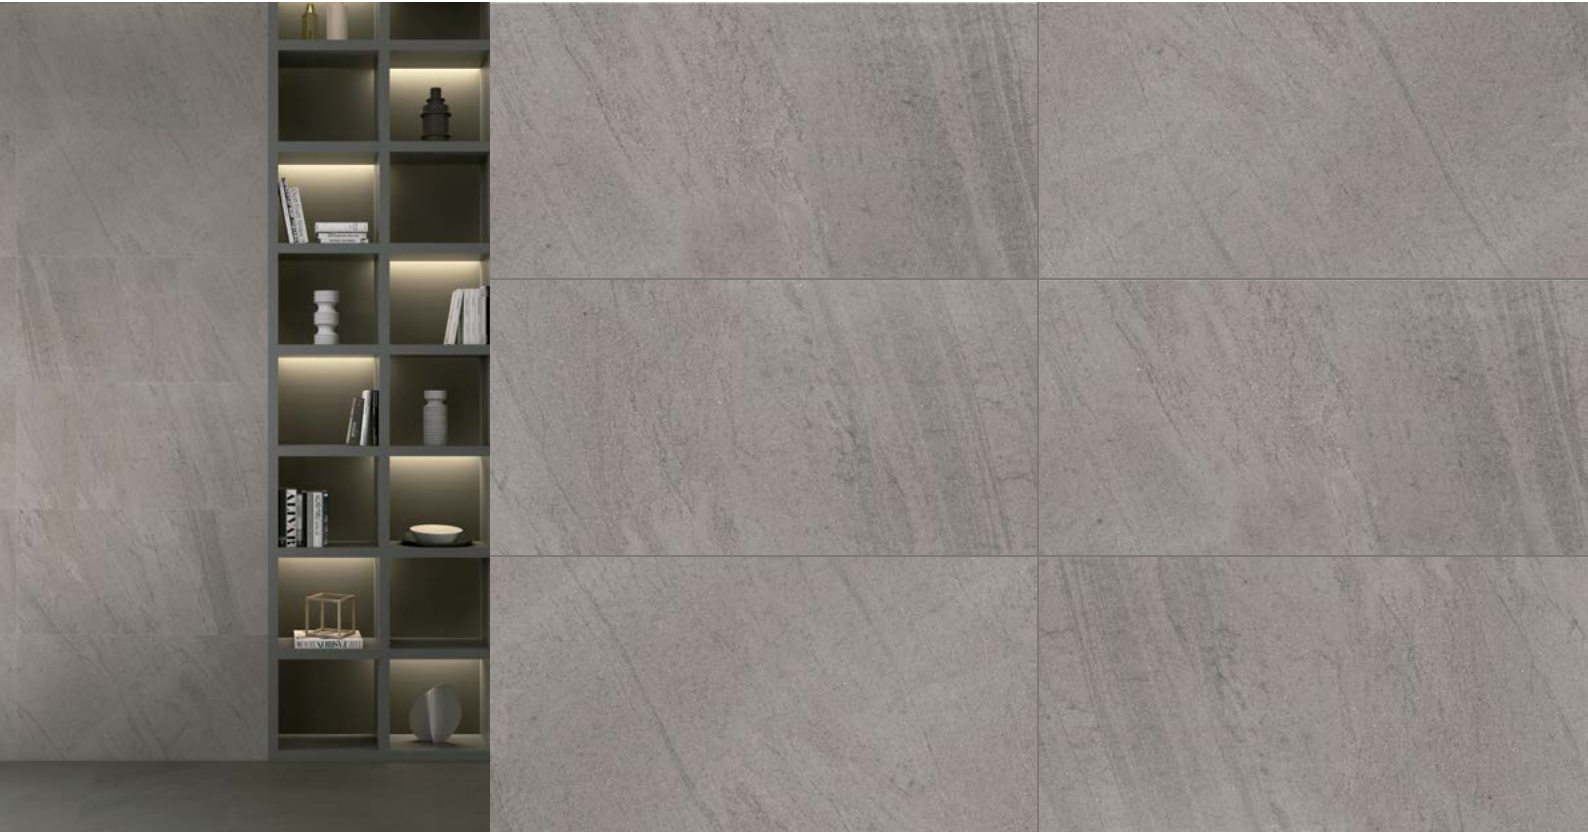


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  Bla EN 14411 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|--|


Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Pl Box/Pilt | m²/Pl m²/Pilt | KG/Pl KG/Pilt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

Basaltine Sabbia Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AT4626441MR | 60x120 | 5,76 M2  |


| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance | CLASS 1 UNE-ENV 12633 | R9 DIN 51130 |
|---|--------------------------------|-----------------|



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|---|-----------------|-------------------|--|------------------|----------------------|--------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m ² /CJ m ² /Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m ² /Plt m ² /Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |