





Dover Bone Natural Matt

| | | |
|--------------------|-----------------------|---|
| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
| AG0126531MR | 60x120 | 5,76 M2  |

| | | |
|---|---|--|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance |  CLASS 1 UNE-ENV 12633 |  R9 DIN 51130 |
|---|---|--|

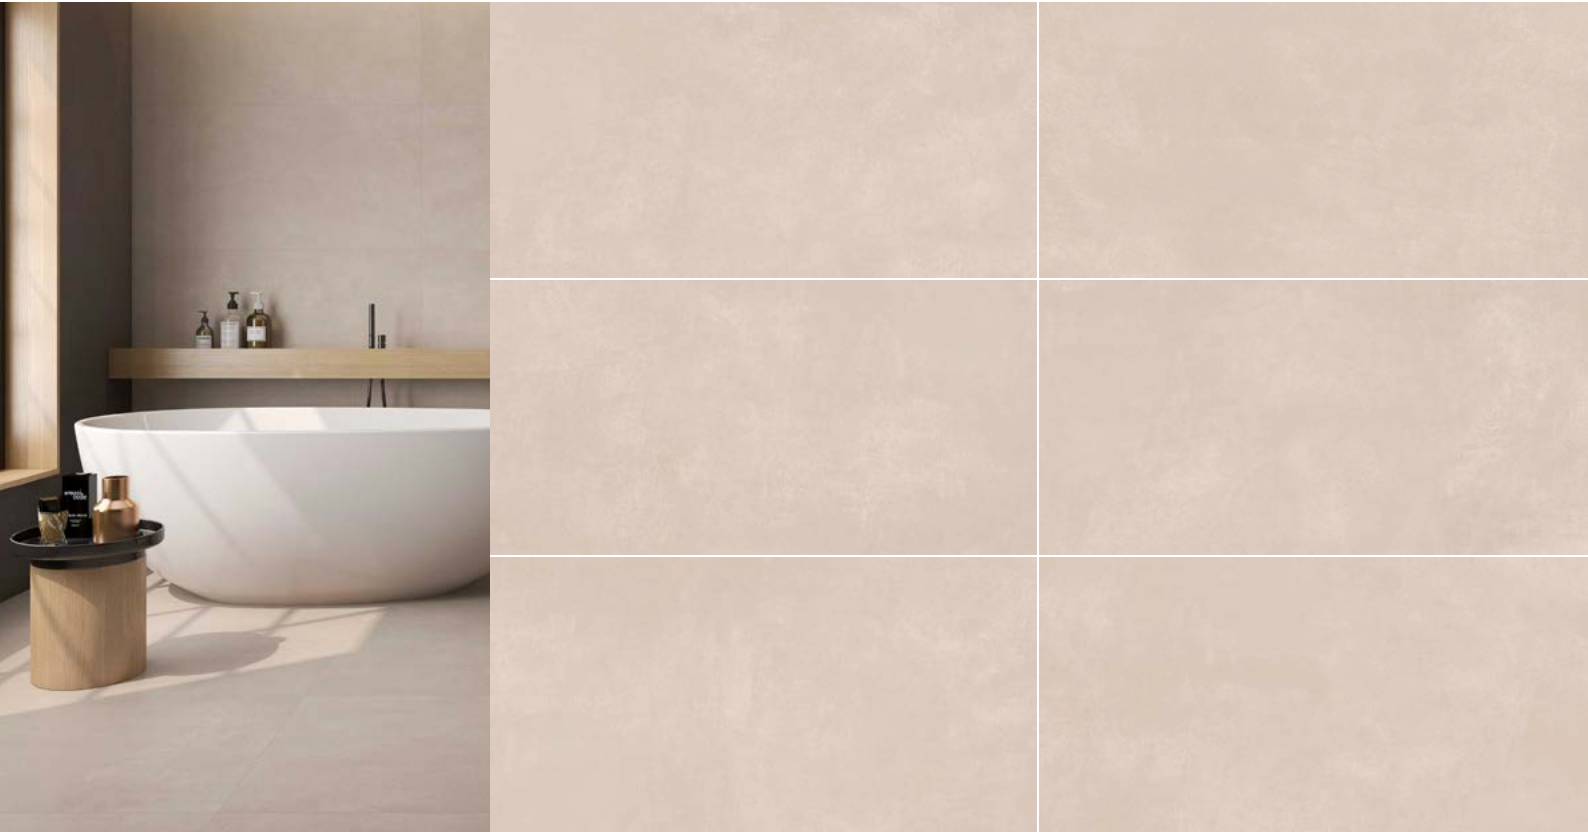


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica
Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411



Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

Dover Grey Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AG0126071MR | 60x120 | 5,76 M2  |
| AG0112071MR | 120x120 | 5,76 M2  |




| | | |
|---|---|--|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance |  CLASS 1 UNE-ENV 12633 |  R9 DIN 51130 |
|---|---|--|



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| | PZ/Cj Pcs/Box | m²/Cj m²/Box | KG/Cj KG/Box | Cj/Pl Box/Pallet | m²/Pl m²/Pallet | KG/Pl KG/Pallet | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |
| 120x120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |

American Tile Spain SL.



Carretera Villareal-Onda, Km 7, Nave 1,
12200, Castellón.
(+34) 964 626 078
(+34) 615 401 362
americantile.com

American Tile Spain se reserva la facultad de modificar y sustituir sin previo aviso los productos ilustrados en esta ficha. La información contenida está actualizada a la fecha de realización del mismo (Mayo 2022). Los datos pueden sufrir cambios y variaciones. Los colores y tonos de las muestras que aquí se reseñan se consideran orientativos.

American Tile Spain reserves the right to modify and replace without prior notice the products illustrated in this sheet. The information contained is updated as of the date it was carried out (May 2022). The data may suffer changes and variations. The colors and tones of the samples that are outlined here are considered as guidelines.

American Tile Spain si riserva il diritto di modificare e sostituire senza preavviso i prodotti illustrati in questa scheda. Le informazioni contenute sono aggiornate alla data di cui sono state eseguite (maggio 2022). I dati potrebbero subire variazioni e variazioni. I colori e i toni dei campioni qui descritti sono considerati come linee guida.

Dover Silver Natural Matt

| CÓDIGO CODE | FORMATO FORMAT | CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES |
|-------------|----------------|---|
| AG0126221MR | 60x120 | 5,76 M2  |
| AG0112221MR | 120x120 | 5,76 M2  |




| | | |
|---|---|--|
|  Resist. Deslizamiento Slip Resistance |  CLASS 1 UNE-ENV 12633 |  R9 DIN 51130 |
|---|---|--|



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference |  ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side |  ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness |  ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption |  ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance |  ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist. |  ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance |  ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance |  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

| Formato Size | Cajas Boxes | | | Pallet | | | Espesor Thickness | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|
| | PZ/CJ Pcs/Box | m²/CJ m²/Box | KG/CJ KG/Box | CJ/Plt Box/Plt | m²/Plt m²/Plt | KG/Plt KG/Plt | mm | inch |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 30 | 30 | 43,20 | 900 | 9 | 3 3/8" |
| 120x120 | 1 | 1,44 | 30 | 27 | 38,88 | 810 | 9 | 3 3/8" |

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
|  Porcelánico Porcelain |  Rectificado Rectified |  Junta Mínima Min Join |  Pavimento Floor |  Revestimiento Wall |  Proyecto Digital Digital Project |
|  Residencial Home |  Baño Bathroom |  Comercial Commercial |  Natural Matt |  Tránsito Traffic |  Destonizado Shade Variation |