

Loft Beige Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT3426031PR	60x120	2,88 M2
AT3426031PR	80x80	3,84 M2



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla

EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Loft Dark Grey Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT3426091PR	60x120	2,88 M2
AT3426091PR	80x80	3,84 M2



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633

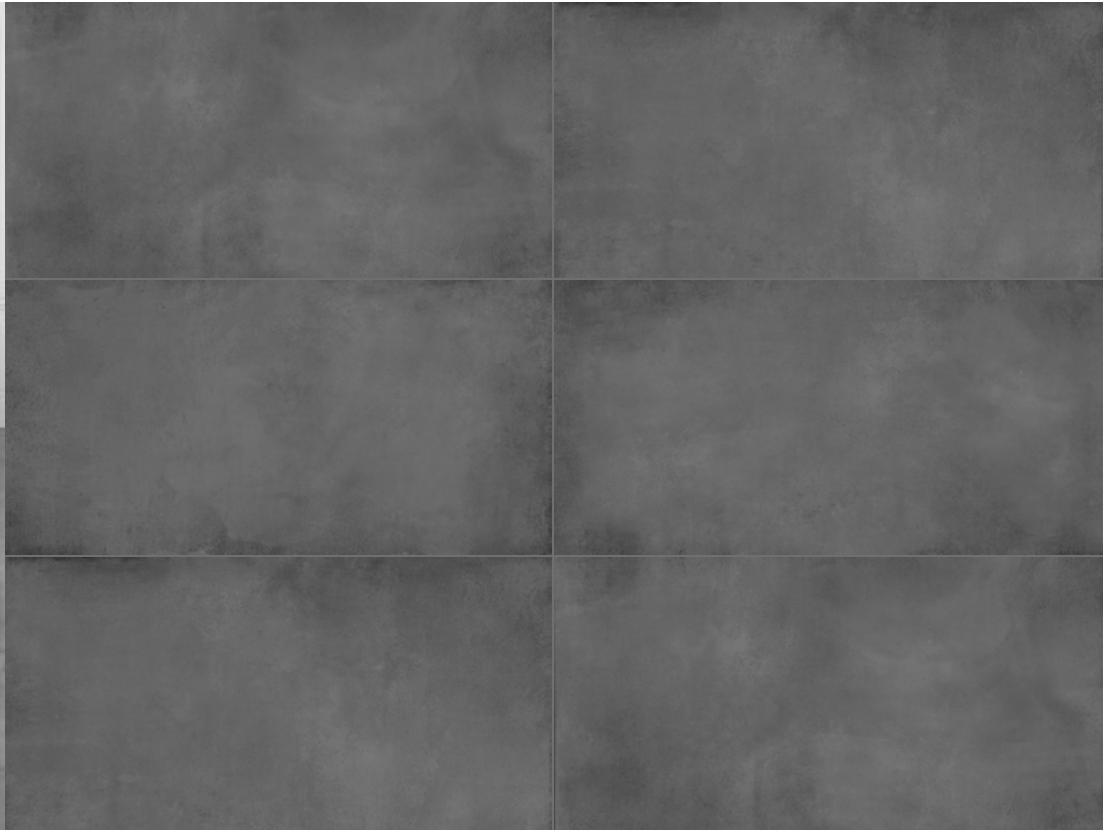


Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Loft Light Grey Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES	
AT3426081PR	60x120	2,88 M2	
AT3426081PR	80x80	3,84 M2	



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla

EN 14411

ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2%	ISO 10545-2 ± 0.1%	ISO 10545-2 ± 0.2%	ISO 10545-3 0.07%	ISO 10545-6 1500 Rev.	ISO 10545-9 Sin rotura - No crack	ISO 10545-12 Cumple - Pass	ISO 10545-14 Clase 4	UNE 67-101 Mohs 4
Diferencia Tamaño Size difference	Rectitud Lados Straightness of side	Horizont. Superficie Surface Flatness	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	Resistencia hielo Frost resistance	Resistencia Manchas Stain Resistance	Resistencia Rayado Scratch Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m ² /Plt m ² /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

Porcelánico Porcelain	Rectificado Rectified	Junta Mínima Min Join	Pavimento Floor	Revestimiento Wall	Proyecto Digital Digital Project
Residencial Home	Baño Bathroom	Pulido Polished	Tránsito Traffic	Destonificado Shade Variation	

Loft White Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT3426011PR	60x120	2,88 M2
AT3426011PR	80x80	3,84 M2



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla

EN 14411

ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2%	ISO 10545-2 ± 0,1%	ISO 10545-2 ± 0,2%	ISO 10545-3 0,07%	ISO 10545-6 1500 Rev.	ISO 10545-9 Sin rotura - No crack	ISO 10545-12 Cumple - Pass	ISO 10545-14 Clase 4	UNE 67-101 Mohs 4
Diferencia Tamaño Size difference	Rectitud Lados Straightness of side	Horizont. Superficie Surface Flatness	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	Resistencia hielo Frost resistance	Resistencia Manchas Stain Resistance	Resistencia Rayado Scratch Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

Porcelánico Porcelain	Rectificado Rectified	Junta Mínima Min Join	Pavimento Floor	Revestimiento Wall	Proyecto Digital Digital Project
Residencial Home	Baño Bathroom	Pulido Polished	Tránsito Traffic	Destonizado Shade Variation	